


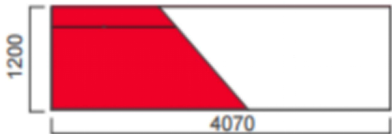



报价单位：		xx 公司报价单						
需方：梨树二堡综合能源加注站								
分类	序号	品名	图例	单位	数量	单价	总价	备 注:工艺及质量标准
1200型 檐口标识	1	白色转角（标准模组-01）		件	4		0	高1200，R1000+100 转角外径R=1000 面板采用2mm铝板激光切割/焊接/滚圆加工成型，表面做高光白易清洁氟碳漆图层，内部骨架采用2cm热镀锌方管焊接
	2	左侧白色底板 有字段（标准模组-02）		件	3		0	高1200，长4070， 白色底板斜切角度48° 表面采用4mm*1500*2850mm华尔泰中国石化红色高光氟碳易洁防火等级B1级铝塑板，檐口灯管采用户外LED PC管成型灯光，红色照度400-100lx均匀洗墙，防护等级IP67以上，内部骨架采用热镀锌方管支架焊接。
	3	红色铝塑板 有字段（标准模组-03）		件	15		0	高1200，长2800 表面采用4mm*1500*2850mm华尔泰中国石化红色高光氟碳易洁防火等级B1级铝塑板，檐口灯管采用户外LED PC管成型灯光，红色照度400-100lx均匀洗墙，防护等级IP67以上，内部骨架采用热镀锌方管支架焊接
	4	红色铝塑板 无字段（调节模组-04）		件	3		0	高1200，长1400-2800 表面采用4mm*1500*2850mm华尔泰中国石化红色高光氟碳易洁防火等级B1级铝塑板，檐口灯管采用户外LED PC管成型灯光，红色照度400-100lx均匀洗墙，防护等级IP67以上，内部骨架采用热镀锌方管支架焊接

5	右侧白色底板 (模组-05)		件	3		0	高1200 长4070白色底板斜切角度48° 表面采用4mm*1500*2850mm华尔泰中国石化红色高光氟碳易洁防火等级B1级铝塑板，檐口灯管采用户外LED PC管成型灯光，红色照度400-100lx均匀洗墙，防护等级IP67以上，内部骨架采用热镀锌方管支架焊接
6	朝阳标发光 LOGO		件	3		0	表面凸出100mm，2mm厚铝板白色烤漆，内部未3mm蓝色亚克力面板，铝板激光切割/焊接/滚圆加工成型，表面做高光白易清洁氟碳漆图层
7	中文立体发光字		件	3		0	表面凸出100mm，2mm厚铝板白色烤漆，内部未3mm蓝色亚克力面板，铝板激光切割/焊接/滚圆加工成型，表面做高光白易清洁氟碳漆图层，英文字母删除，改为市政石化
8	第四面红色彩钢板 (可选配)		m²	28		0	骨架采用热镀锌钢管焊接而成，表面采用红色防水彩钢瓦进行组装
9	加油岛灯箱		个	4		0	高530mm，长1550mm，宽度160mm 采用3mm白色亚克力吸塑成型，内置LED灯带，发白光，亮度250lx，发光角度大于等于115° 防护等级IP65以上，内部采用热镀锌方管焊接骨架，表面采用乳白亚克力表面3M石化红贴膜
10	加油岛上方包柱 装饰安装 (含骨架、饰面及人、材、机、措施费)		平方米	92		0	内部骨架采用热镀锌钢管焊接而成，表面采用4mm*1500*4000mm华尔泰中国石化白色高光氟碳易洁防火等级B1级铝塑板修边折弯进行组装，斜边采用铝型材进行安装

